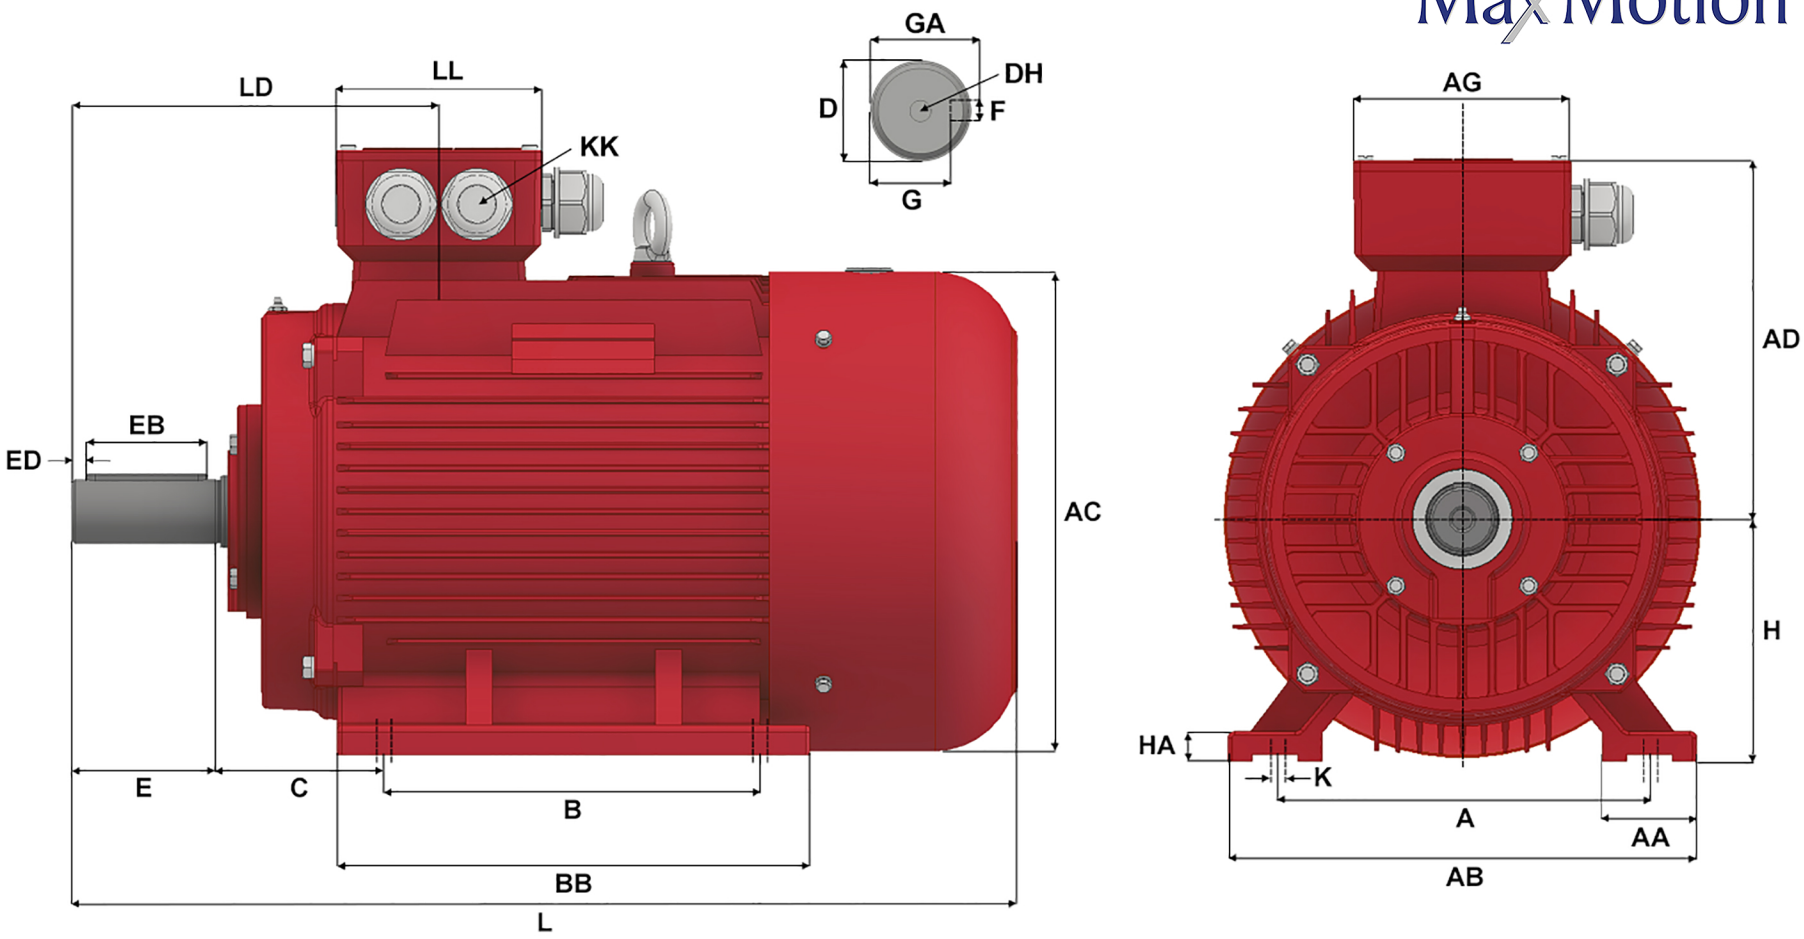


| Version: 1JLEM | | | Revised: 09-11-2019 | | | HP | RPM | FRAME | ENCLOSURE | IJC180M-2-B3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer is responsible in determining that Max Motion product will fit/perform suitably in the intended application | | | | | | 30 | 3545 | 180M | TEFC | | | |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **K** | **L** | **AA** | **AB** | **AC** |
| 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 4 - Ø 14.5 | 652 | 70 | 349 | 355 |
| **AD** | **AG** | **BA** | **BB** | **DH** | **EB** | **ED** | **GA** | **HA** | **KK (1)** | **KK (2)** | **KK (3)** | **LD** |
| 267 | 162 | 0 | 311 | M16 X 36 | 90 | 10 | 51.5 | 22 | M40 X 1.5 | 1'' NPT | M16 X 1.5 | 271 |
| **LL** | | | | | | | | | | | | |
| 152 | | | | | | | | | | | | |